



Seilsysteme für temporäre Anwendung

# TEMP

## Temporäre Sicherung

Temporäre Sicherung TEMP



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham


## TEMP-SEILSICHERUNGSSYSTEM

Temporäre Sicherung TEMP

Das TEMP-Seilsicherungssystem von INNOTECH kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Horizontale kurzfristig gegen Absturz gesichert werden muss. Dies kann sowohl auf Baustellen oder in den Industrie-Bauwerkseinrichtungen verschiedenster Tragkonstruktionen (Stahl-, Fassaden-, Hallen- und Brückenbau, etc.) Anwendung finden.

### VORTEILE

- Mobiles Seilsystem für Spezialsituationen.
- Ideal für Stahl-, Fassaden-, Hallen- oder Brückenbau.
- Passt sich individuell an verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten an (Rundsäule, Stahlkonstruktion, INNOTECH-Befestigungspunkte).
- Einfache und schnelle Montage bzw. Demontage durch einfaches Festzurren.

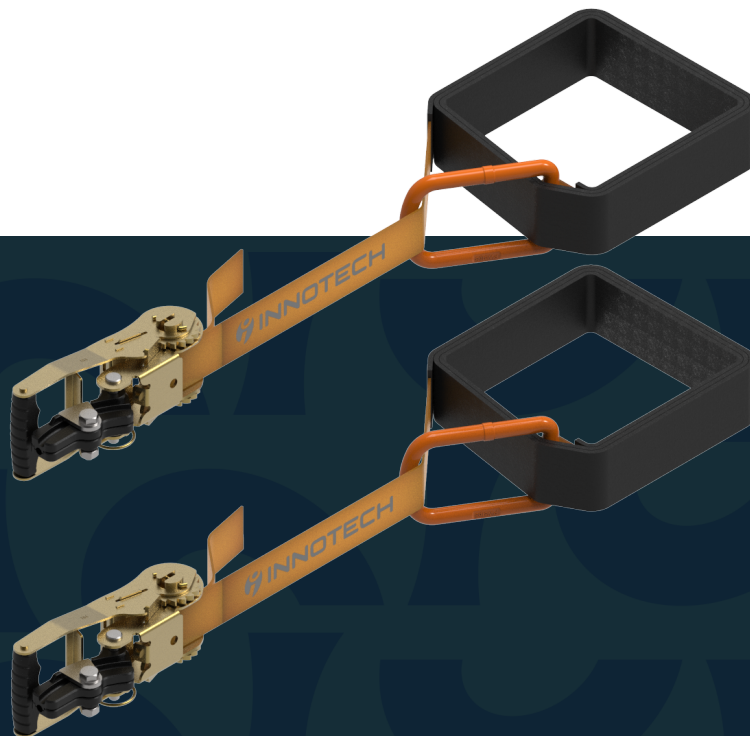

Keine Updates zu diesem Produkt



## Technische Produktbeschreibung

Das temporäre Seilsystem TEMP von INNOTECH wird sehr einfach und rasch auf- und abgebaut und eignet sich so besonders für den kurzfristigen Montagebedarf. Im Lieferumfang enthalten ist ein Edelstahlseil mit bis zu 150m Länge. Praktisch: Der Seilzwischenabstand ist bis zu 20m möglich. Ein Shockabsorber beim Endschloss sorgt für zusätzliche Sicherheit.



### TECHNISCHE VORTEILE

- Gebremste Seiltrommel mit bis zu 150 m Edelstahlseil.
- Endschloss mit integriertem Shockabsorber.
- Große Spannweite: Bis zu 20 m Seilzwischenabstand realisierbar.

### **Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:**

EN 795 TYP B und C

CEN/TS 16415

## Komponenten

### TEMP-ENDS-10

Endschlossset Temporär ENDS-10

**Untergrund:** Stahl- oder Betonträger

**Anwendung:** Stahl-, Fassaden- und Brückenbau

**Gurtlänge:** 4 m

**Material:** Aluminium (eloxiert), Kunststoff, verzinkter Stahl

Komplettsset für eine Seilstrecke (VE = 2 Stk.)  
kann an jedem Punkt des Edelstahlseils (AIO-SEIL-30)  
schnell montiert und demontiert werden  
Befestigung erfolgt mit Spanngurt auf Stahl- oder  
Betonträger



### TEMP-SZH-10

Seilzwischenhalter SZH-10 für Seilsystem

**Untergrund:** Stahl-/ Betonträger

**Anwendung:** Stahl-, Fassaden- und Brückenbau

**Gurtlänge:** 2,5 m

**Material:** Aluminium (eloxiert), Kunststoff, verzinkter Stahl

Befestigung erfolgt mit Spanngurt auf Stahl- oder  
Betonträger (VE = 1 Stk.)



### TEMP-HASPEL-10

Mobile Seiltrommel HASPEL-10

**Material:** Edelstahl V4A (AISI 316), verzinkter Stahl  
gebremste Seilhaspel zur praktischen Auf- und  
Abwicklung des Edelstahlseils (AIO-SEIL-30)  
TEMP-HASPEL-10-150 inkl. 150 m Edelstahlseil,  
Gewicht ca. 80 kg



### PSA-BRAKE

Verbindungsmittel PSA-BRAKE

**Längen:** 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

**PSA-BRAKE-2 ohne integrierten Bandfalldämpfer für:**

Rückhaltesystem (EN 354)

Positionierungssystem (EN 358)

**ab PSA-BRAKE-5 mit integriertem Bandfalldämpfer für:**

Auffangsystem / Rückhaltesystem (EN 353-2)

Positionierungssystem (EN 358)

Temporäres Horizontal-Seilsicherungssystem (EN 795)

Sonderlängen auf Anfrage!



### PSA-SHARK

Verbindungsmittel PSA-SHARK

**Längen:** 2 / 5 / 10 / 15 m

**PSA-SHARK-2 ohne integrierten Bandfalldämpfer für:**

Rückhaltesystem (EN 354)

Positionierungssystem (EN 358)

**Ab PSA-SHARK-5 mit integriertem Bandfalldämpfer für:**

Auffangsystem / Rückhaltesystem (EN 353-2)

Positionierungssystem (EN 358)

Temporäres Horizontal-Seilsicherungssystem (EN 795)

Kantengeprüft nach prEN 354:2008 Annex A und

CNB11/P/11.054!

Sonderlängen auf Anfrage!



## Zubehörartikel


### BEF-412

Befestigung BEF-412

**Material:** verzinkter Stahl

**Flanschstärke:** 10 bis 40 mm

**Stahlträgerbreite:** 125 bis 415 mm





Hauptsitz  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Laizing 10  
A 4656 Kirchham  
T +43 7619 22 1 22 - 0  
[office@innotech.at](mailto:office@innotech.at)  
[www.innotech.at](http://www.innotech.at)

Niederlassung Schweiz  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Seestraße 14b  
CH 5432 Neuenhof  
T +41 56 41 69 040  
[office@innotechag.ch](mailto:office@innotechag.ch)  
[www.innotechag.ch](http://www.innotechag.ch)

Niederlassung Deutschland  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

In der Steinwiese 5  
D 57074 Siegen  
T +49 271 23 41 94 - 0  
[office@innotech.de](mailto:office@innotech.de)  
[www.innotech.de](http://www.innotech.de)